

ULTRAPROBE® 201

Ένα μεγάλο βήμα στη λίπανση με τη βοήθεια υπερήχων


Το Ultraprobe® 201 Grease Caddy είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε αρκεί μόνο ένας χρήστης για να λιπαίνει και ταυτόχρονα να ελέγχει τα επίπεδα των υπερήχων ώστε να αποφευχθεί η

Το Ultraprobe 201® Grease Caddy θα:

- Επιμηκύνει τη ζωή του εξοπλισμού σας
- Αποτρέψει την υπερλίπανση
- Εξοικονομήσει εργατοώρες
- Μειώσει το κόστος χρήσης
- Βελτιώσει την αποδοτικότητα της συντήρησης

Πώς Δουλεύει:

Όταν τα επίπεδα λίπανσης πέφτουν, τα επίπεδα τριβής αυξάνουν, παράγοντας κύματα υπερήχων, τα οποία είναι πολύ κατευθυνόμενα και τοπικά. Το Ultraprobe® 201 Grease Caddy μπορεί να τοποθετηθεί στα περισσότερα πιστόλια γράσου, ή στην προαιρετική θήκη ζώνης, μετατρέποντας τους υπερήχους στο ακουστικό φάσμα, που ο χειριστής μπορεί να ακούσει και να αναγνωρίσει τον ήχο που προκαλείται από τη λειτουργία του εδράνου κύλισης (ρουλμάν). Το Ultraprobe® 201 Grease Caddy εστιάζει σε αυτούς τους ήχους, ακόμα και στα πιο θορυβώδη περιβάλλοντα, και βοηθά το χρήστη να καταλάβει πότε πρέπει να σταματήσει να λιπαίνει.

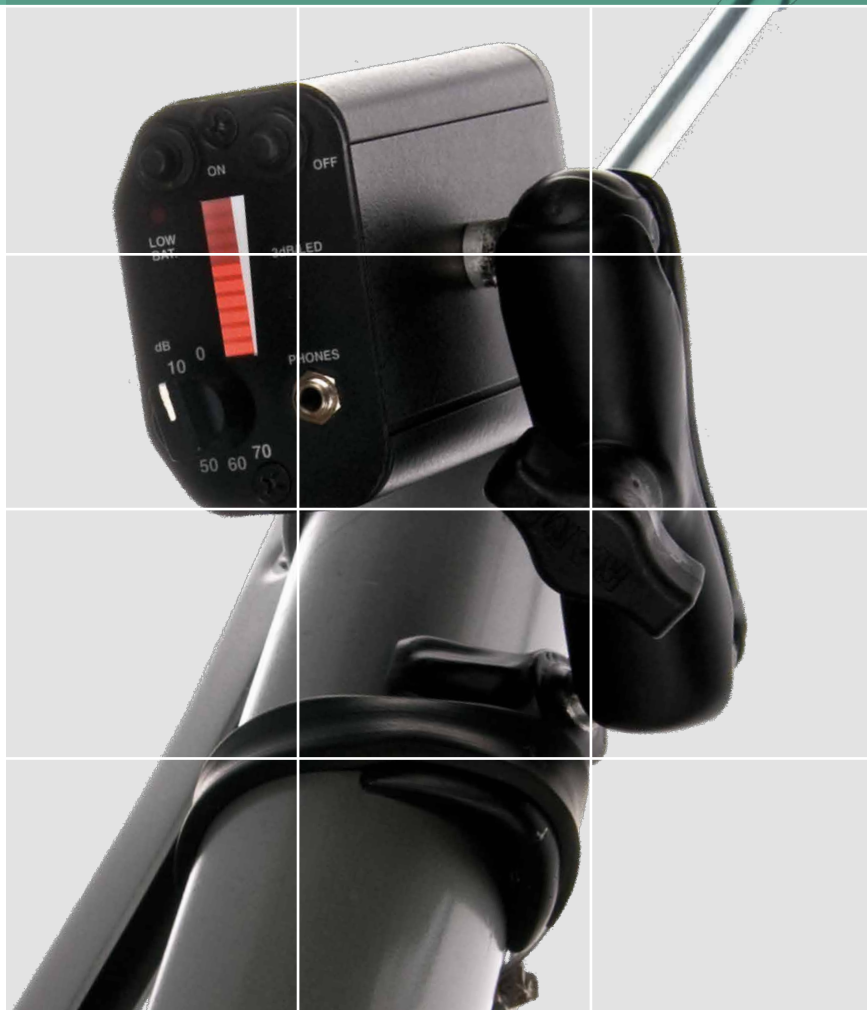

Συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός συγκράτησης στο πιστόλι γράσου



Οθόνη LED και περιστροφικός διακόπτης ευαισθησίας

Επιπρόσθετες χρήσιμες λειτουργίες:

- Η εύκολη στην ανάγνωση οθόνη LED παρέχει οπτική απεικόνιση της έντασης του ήχου.
- Ενσωματωμένος φακός για τις σκοτεινές περιοχές
- Περιστρεφόμενη βάση για να προσαρμόζεται σε δύσκολες γωνίες
- Ειδικά ακουστικά για θορυβώδη περιβάλλοντα
- Μαγνητικά τοποθετούμενος μετατροπέας για ευκολία στη χρήση
- Η προαιρετική θήκη ζώνης κάνει ακόμα πιο εύκολη τη μεταφορά



Προαιρετική θήκη μεταφοράς



Ενσωματωμένος



Θήκη για το UP



Ακουστικά για χρήση με

Προδιαγραφές του Ultraprobe® 201 Grease Caddy

Περίβλημα Κατασκευή	Περίβλημα Αλουμινίου Τοποθετείται κατευθείαν στο πιστόλι γράσου, δίνει οπτική και ακουστική ένδειξη σωστής λίπανσης
Διαστάσεις	13.3 x 6.7 x 4.5 cm (Μ x Π x Υ)
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0 °C to 60 °C
Σχετική Υγρασία Κύκλωμα	10-95% στους 30 °C
Μετατροπές	SMD/Στερεάς Κατάστασης ετερόδονος δέκτης
Απόκριση Συχνότητας	Μαγνητικά τοποθετούμενος πιεζοηλεκτρικός μετατροπέας Μέγιστη απόκριση: περίπου 38 kHz
Ενδείκτης Επιλογή Ευαισθησίας	Γράφημα 10 σημείων LED (κόκκινο) με άσπρο φωτισμό 8 θέσεων εξασθένιση ακρίβειας
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH
Αυτόματη Απενεργοποίηση	Μετά από πέντε (5) λεπτά
Ειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας	LED
Ακουστικά	Βιομηχανικού τύπου με ηχομόνωση για χρήση με κράνος Πάνω από 23 dB μείωση ήχου Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων ANSI και OSHA
Βάση στήριξης	Γενικού τύπου: Συμβατή με τα περισσότερα πιστόλια γράσου
Βάρος	0,45 kg
Εγγύηση	1 έτος εργοστασιακή 5 έτη με συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης

Ultraprobe 201® Grease Caddy:

Το Ultraprobe 201 Grease Caddy της UE Systems είναι τόσο ευαίσθητο, που θα ακούτε πότε το γράσο μπαίνει στο ρουλεμάν και κατά συνέπεια, θα αναγνωρίζετε πότε να σταματήσετε να λιπαίνετε. Με το όργανο αυτό, η υπερλίπανση και τα σχετικά προβλήματα στα ρουλεμάν θα μειωθούν δραστικά.

www.uesystems.gr

CE

UE Systems Europe • Windmolen 20 • 7609 NN Almelo • The Netherlands

T: +31(0)546-725125 • F: +31(0)546-725126 • E: info@uesystems.eu • www.uesystems.eu

ue
SYSTEMS INC

©UE Systems, Inc. Made in U.S.A.

UE GC - 1208

Ultraprobe 201 Grease Caddy: Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: 0151115, 0303776, 0315199, 1206586, 1297576, 1881263, 2562758, 2689339, 4416145, 4823600, 5955670, 6122966, 6339961, 6341518, 6415645, 6655214, 6707762, 6804992 Η UE Systems δεσμεύεται να συνεχίσει να βελτιώνει τα προϊόντα της, οπότε τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς ενημέρωση. Οι λεπτομέρειες της εγγύησης είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.